PORTERÍAS DE WATERPOLO OFICIALES WP3000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-Fabricadas acorde indicaciones y reglamentos de homologación de los organismos competentes. (F.I.N.A: Federación Internacional de Natación Amateur, L.E.N: Liga Europea de Natación y R.F.E.N : Real Federación Española de Natación)

CUMPLIMIENTOS

Las porterías cumplen los requisitos indicados en las correspondientes normas NIDE de Piscinas, así como las Normas Europeas en esta materia que se relacionan a continuación:

• UNE-EN 13451-1 Equipamientos de piscinas. Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo.

• UNE-EN 13451-7 Requisitos específicos de seguridad y métodos de ensayo adicionales para porterías de waterpolo.

MEDIDAS

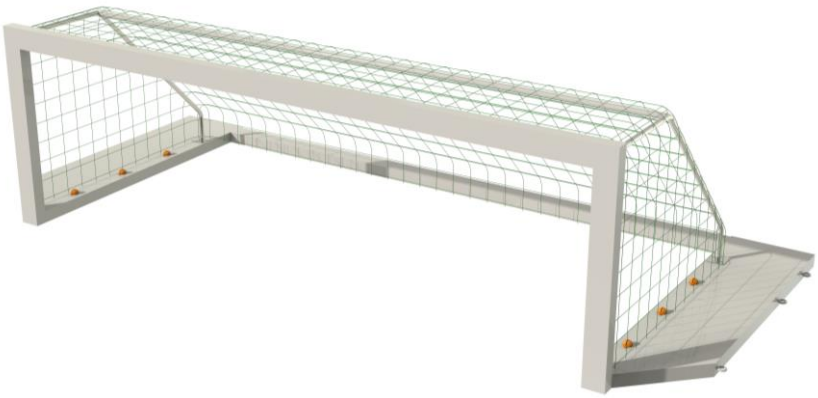

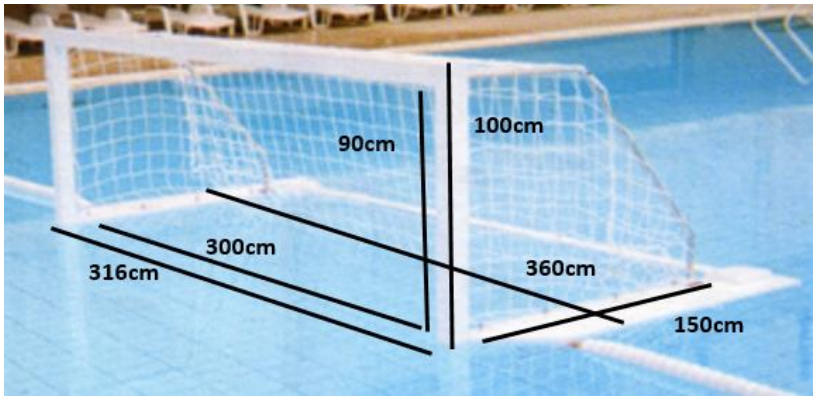

Medidas Totales
Alto: 100 cm
Ancho: 316 cm
Profundidad: 155 cm
Ancho total con base flotacion: 360cm

Medidas Porteria
Alto: 90 cm
Ancho: 300 cm
Profundidad: 150 cm

MATERIALES

-Fabricadas con aluminio anodizado y tratado con capas finales de pintura epóxica al horno (marcos flotadores y barra de soporte posterior) y acero inoxidable (montantes):

-Marcos (Aluminio): Llevan incorporadas en la parte posterior y en toda su longitud sistemas de enganches para la sujeción de la red, la cual sujetada por los tres lados logrando con ello un perfecto cierre, tanto lateral como de fondo.

-Montantes (Acero inoxidable): Son de tubo con pletinas perforadas en los extremos para la sujeción a escuadras de los marcos y los flotadores.

-Flotadores (Aluminio): Llevan, al igual que los marcos, unas varillas de acero inoxidable para la sujeción de las redes. La flotabilidad se consigue inyectando espuma de poliuretano al interior de cada uno de ellos. Llevan también incorporadas las anillas de sujeción de las líneas de gol.

-Contrapesos: Son de acero inoxidable. Van colocados en el interior de los flotadores.

-Redes: De nylon de 3 m / m Ø, con malla de 10 cm. de cuadro, armadas perimetralmente con cuerda de 5 mm. para refuerzo.

-Tornillería: Toda de acero inoxidable.

- Contruida totalmente en **ALUMINIO.** Ligera, flotante y muy resistente
- Pintada al horno en **COLOR BLANCO**
- **Flotacion:** Flotadores de aluminio rellenos de espuma de poliuretano.
- **Marco porteria:** Tubo Aluminio 80x50mm.
- **Sujecion Red**: Sistema de enganches circulares especiales para red.
- **Tubo Lateral Red:** Tubo redondo de 23mm en Inox con fijacion en marco y flotador.
- Sujeción para las lineas de gol en 2 posiciones : 75 y 108cm
- Redes incluidas.

Fabricada en su totalidad en España, EUROPA